


## LINED DIAPHRAGM PNEUMATIC VALVE

- 고순도 PFA 라이닝과 내구성이 뛰어난 스테인레스 스틸 하우징은 고압 어플리케이션에 견딜 수 있습니다.
- 반도체 프로세스 어플리케이션에 사용되는 고순도의 화학 물질을 대량으로 분배 할 수 있습니다.
- 슬러리 또는 연마매체의 운송에 적합한 밸브입니다.

### Operating Specifications

JIS 10KG flange type	15A, 20A, 25A, 40A, 50A
ANSI 150 lb flange type	JIS 10K 와 동일
Pneumatic supply pressure	6 kgf/cm <sup>2</sup>
Maximum operating pressure	15A~25A : 8 kgf/cm <sup>2</sup> 40A~50A : 7 kgf/cm <sup>2</sup>
Maximum operating temperature	120°C (248°F)
Leakage test pressure	10 kgf/cm <sup>2</sup>
Pinhole test	20,000 V

### Ordering Information

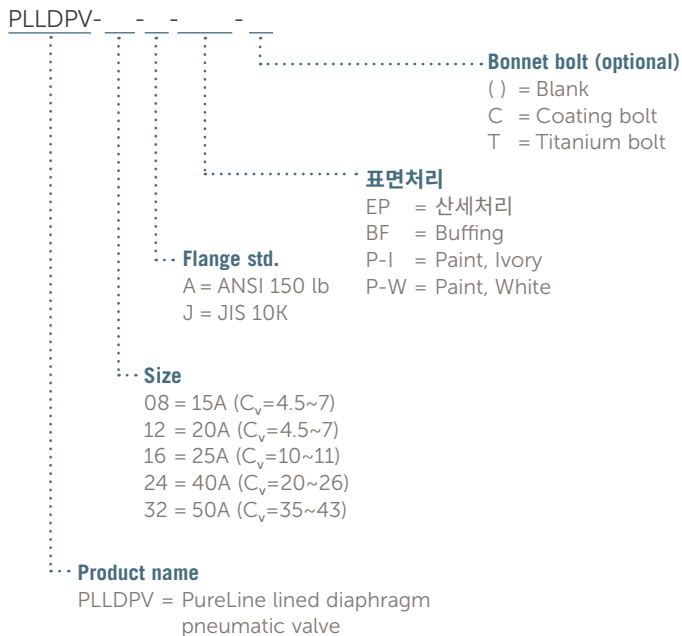


#### Example: PLLDPV-12-A-EP

- PLLDPV = PureLine lined diaphragm pneumatic valve
- 12 = 20A
- A = ANSI 150 lb
- EP = 산세처리

#### Example: PLLDPV-12-J-P-I

- PLLDPV = PureLine lined diaphragm pneumatic valve
- 12 = 20A
- J = JIS 10K
- P-I = Paint, Ivory

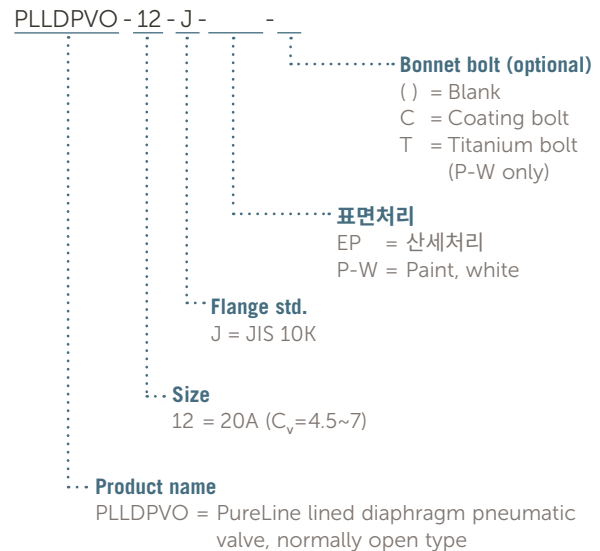

#### Example: PLLDPVO-12-J-P-W-T

- PLLDPVO = PureLine lined diaphragm pneumatic valve, normally open type
- 12 = 20A
- J = JIS 10K
- P-W = Paint, white
- T = Titanium bonnet bolt