


## TS VALVE

- PFA Tee Shut-Off Valve는 일반 Manual Valve와 Union Tee Fitting의 이중적인 배관구성을 단순화 및 일체화시킨 밸브입니다.
- PFA Body 및 PTFE 다이어프램은 부식성 화학 응용 분야에서 고순도 및 내 화학성을 제공합니다.
- 유체 시스템 요구를 충족 시키기 위해 1/2"~1-1/2" 까지 다양한 연결 Size를 제공합니다.

### Operating Specifications

Maximum operating pressure	8 kgf/cm <sup>2</sup>
Maximum operating temperature	90°C (194°F)
Leakage test pressure	9.6 kgf/cm <sup>2</sup>

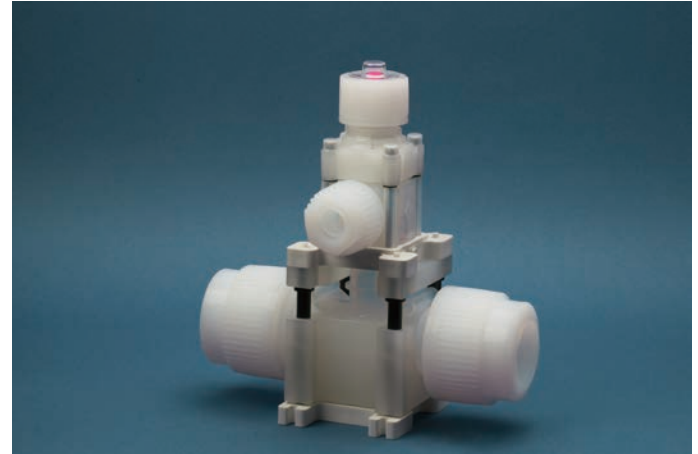

### Ordering Information

PLTSMV-

#### Options

- ( ) = Blank
- H = 암모니아 라인에 사용
- I = Insert Type Nut를 사용하는 제품에 사용

#### Size

- F08-08-08 = 1/2" × 1/2" × 1/2" (C<sub>v</sub>=1.1~1.3)
- F12-08-12 = 3/4" × 1/2" × 3/4" (C<sub>v</sub>=1.1~1.3)
- F16-08-16 = 1" × 1/2" × 1" (C<sub>v</sub>=1.1~1.3)
- F24-08-24 = 1 1/2" × 1/2" × 1 1/2" (C<sub>v</sub>=1.1~1.3)
- F12-12-12 = 3/4" × 3/4" × 3/4" (C<sub>v</sub>=1.1~1.3)
- F16-12-16 = 1" × 3/4" × 1" (C<sub>v</sub>=1.1~1.3)
- F24-12-24 = 1 1/2" × 3/4" × 1 1/2" (C<sub>v</sub>=1.1~1.3)
- F16-16-16 = 1" × 1" × 1" (C<sub>v</sub>=6~7)
- F24-16-24 = 1 1/2" × 1" × 1 1/2" (C<sub>v</sub>=6~7)
- F24-24-24 = 1 1/2" × 1 1/2" × 1 1/2" (C<sub>v</sub>=17~23)

#### Product name

PLTSMV = PureLine tee shut-off manual valve

Example: PLTSMV-F16-08-16I

- PLTSMV = PureLine tee shut-off manual valve
- F16-08-16 = 1" × 1/2" × 1"
- I = Insert Type Nut 사용