

**TSV VALVE**


- 공간이 제한적인 VMB Box에 사용됩니다.
- 형태가 단순한 구조이며 내압성과 내부식성에 매우 강한 제품입니다.
- 4 type 형태의 밸브를 선택 배관함으로써 동일 공간상에서 최대한의 배관 밀집 효과를 얻을 수 있습니다.

**Operating Specifications**

Pipe welding type size	P20A
C <sub>v</sub> value range	6~7.5
Maximum operating temperature	90°C (194°F)
Leakage test pressure	9.6 kgf/cm <sup>2</sup>
Flow direction pressure	8 kgf/cm <sup>2</sup>
Back direction pressure	7 kgf/cm <sup>2</sup>



**Ordering Information**

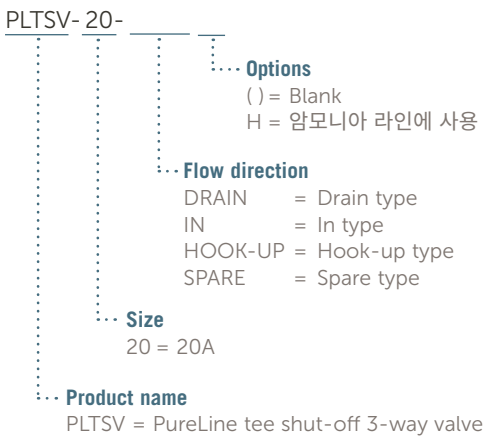

**Example: PLTSV-20-DRAIN**

- PLTSV = PureLine tee shut-off 3-way valve
- 20 = 20A
- DRAIN = Drain type

